



# NEW ! 絶縁型 DC/DCコンバーター



分類	項目	500V仕様	700V仕様
入力仕様	定格電圧	380V	600V
	電圧範囲	90V~500V	500V~700V
	最大電流	40A	11A
出力仕様	定格電圧	380V	600V
	電圧範囲	310V~500V	500V~700V
	最大電流	17.8A	11A
主回路方式	システム構成	2コンバータ方式 非絶縁チョップ+絶縁(DAB方式)	1コンバータ方式 絶縁(DAB方式)
	絶縁方式	高周波絶縁方式	高周波絶縁方式
	定格容量	5.5kW	5.5 kW
	変換効率	95.0 %	96.0 %
その他	寸法	W430 × D550 × H130mm (3U)	
	質量	20kg以下	
	設置場所	屋内	
	用途	HVDC, 充電器等, 汎用用途	蓄電システム搭載用途

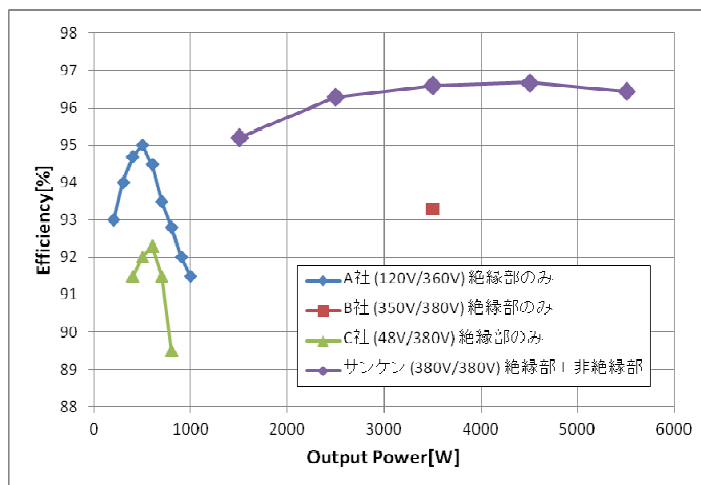

500V仕様 効率特性 (電源除く)

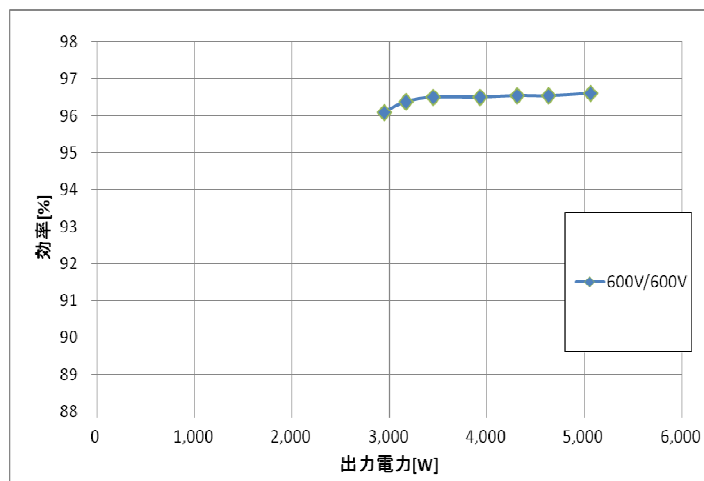

700V仕様 効率特性 (電源除く)